

PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103
33080 Porcia (PN) Italia

internet: www.palazzetti.it



CRICKET 02/2013 cod. 004724625
La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

PALAZZETTI STUFE A LEGNA



tecnologia e tradizione

STUFE A LEGNA

gamma Aria e Idro



PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

INDICE

Stufe a legna



- 02 - 10 motivi per scegliere Palazzetti
- 04 - Stufe a legna Aria: 4 sistemi per tutte le esigenze
- 06 - Approfondimento tecnico Aria
- 08 - Stufe a legna idro
- 10 - Gamma Aria e Idro
- 44 - Caratteristiche tecniche e disegni tecnici
- 57 - Accessori
- 58 - Certificazioni e legenda simboli



PALAZZETTI: I 10 MOTIVI CHE FANNO LA DIFFERENZA

PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Ricerca

Investiamo ogni anno notevoli risorse umane ed economiche nella ricerca e sviluppo, per creare nuove tecnologie e perfezionare quelle già esistenti, avviare progetti per ottimizzare il rendimento del combustibile e diminuire ulteriormente l'emissione di gas nocivi.



Made in Italy

Da sempre abbiamo deciso di privilegiare la progettazione, la qualità e il design italiani, mantenendo tutto il lavoro nelle nostre sedi nazionali. Produrre in Italia significa assicurare ai nostri clienti standard di qualità elevati e costanti, quotidianamente verificati. Vuol dire valorizzare la nostra forza lavoro, un patrimonio insostituibile di cultura, esperienza, continuità e passione.



Garanzia Palazzetti

Tutta la nostra produzione viene sottoposta ad un doppio severissimo collaudo. Il primo riguarda la sicurezza elettrica e la funzionalità di ogni singolo componente della stufa, il secondo, la macchina completa e assemblata. Questo ci rende assolutamente sicuri della qualità dei nostri prodotti nel tempo, tanto che proponiamo estensioni di garanzia da record: 7 anni per le caldaie prodotti Idro, reperibilità dei ricambi per almeno 10 anni.



Prodotti fiscalmente detraibili

Le stufe Palazzetti, grazie alle loro caratteristiche di resa, e ai minimi consumi certificati, rientrano nei benefici della detrazione fiscale per il risparmio energetico e interventi finalizzati alla riqualificazione energetica della propria casa.

Affidabilità del marchio

Il marchio Palazzetti vuol dire esperienza, trasparenza, imprenditorialità responsabile. **Da oltre 50 anni diamo certezze, non a parole, ma con i fatti.** Per questo scegliere Palazzetti, vuol dire stare dalla parte del futuro sostenibile.

Prestazioni costanti nel tempo

L'efficienza e le alte prestazioni dei nostri prodotti durano nel tempo per generare un **vero risparmio**. Manutenzioni e pulizie sono semplici. La tecnologia e l'esperienza Palazzetti non temono la prova degli anni: i nostri prodotti sono progettati e costruiti per durare nel tempo e dare sempre il massimo.



Ambiente



Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che rispettino l'ecosistema è la nostra mission. In termini pratici questo si concretizza in **prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse emissioni in atmosfera**. Quindi la conformazione del focolare, lo studio del percorso dell'aria comburente e dei fumi in uscita, l'utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, sono solo alcuni degli accorgimenti tecnologici che adottiamo per realizzare dei prodotti green. Inoltre, per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo volontario con il Ministero dell'Ambiente: il nostro progetto è iniziato con l'analisi dell'impronta di carbonio del ciclo produttivo.

Certificazioni

Tutti i nostri prodotti sono testati e certificati secondo le più severe normative internazionali. **L'esposizione del marchio e del numero di certificazione** garantisce che il prodotto acquistato sia stato controllato e omologato in conformità agli standard qualitativi più rigorosi.



Consulenza prima, durante e dopo l'acquisto

Grazie ai nostri 1200 punti vendita e 250 centri assistenza con personale qualificato e formato direttamente in azienda per assicurare una consulenza prevendita meticolosa, una regolare manutenzione e una tempestiva soluzione di ogni eventuale problema. Perché ogni tecnico è anche un profondo conoscitore dei nostri prodotti. Inoltre per la consulenza è attivo il numero verde Palazzetti. E poi c'è il blog, ricco di news e info, così saprete sempre come e dove trovarci.

www.palazzetti.it



Ricambi disponibili negli anni

Chi acquista Palazzetti ha la certezza di avere sempre, anche dopo molti anni, la disponibilità di ogni pezzo di ricambio per tutti i modelli di stufa o caminetto, anche fuori produzione.



STUFE A LEGNA: 4 SISTEMI PER TUTTE LE ESIGENZE

Sintesi perfetta di bellezza e sapienza costruttiva, sono composte da focolari indistruttibili realizzati in ghisa o Magnofix® per ottenere sempre i più alti rendimenti del mercato. Racchiusi da una struttura portante in acciaio ermetica rivestita in ceramica, acciaio o Hot Stone. Scaldano in modo uniforme per irraggiamento e convezione.

1

Tradizionali



2

Ventilate



3

Ermetiche



4

Cottura



GAMMA TRADIZIONALE 1

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale




Calore distribuito omogeneamente grazie al mix di due principi di riscaldamento:

- irraggiamento: l'80% del calore viene accumulato all'interno della struttura e ceduto progressivamente all'ambiente per irraggiamento. È un calore sano, perché non solleva polveri o pollini, mantiene costante l'umidità dell'aria e riscalda in profondità il corpo umano.
- convezione: il restante 20% del calore è contemporaneamente propagato per convezione naturale, che riscaldandosi si diffonde nell'ambiente.



GAMMA VENTILATA 2

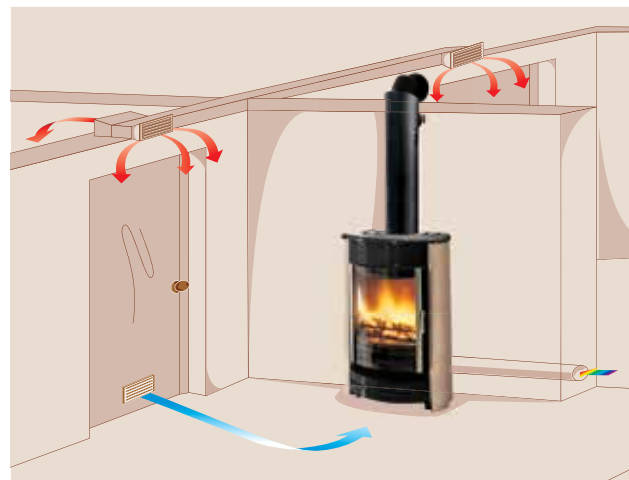

Le stufe a legna a circolazione d'aria forzata sono dotate di un ventilatore che spinge costantemente l'aria calda prodotta dal focolare. In questo modo il calore si diffonde rapidamente in tutto l'ambiente.

Canalizzabili




Nel modello Olivia è possibile portare l'aria calda in più ambienti grazie al **Turbo System**, una tecnologia brevettata che consente di recuperare sia il calore prodotto dalla combustione, che quello dei fumi di scarto, per poi convogliarlo nell'apposita canalizzazione e distribuirlo nelle varie stanze.

GAMMA ERMETICHE

Come funziona



Le stufe Ermetiche di Palazzetti possono prelevare l'aria necessaria alla combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato. In questo modo non viene sottratto ossigeno all'ambiente interno e viene evitato l'ingresso di aria fredda.

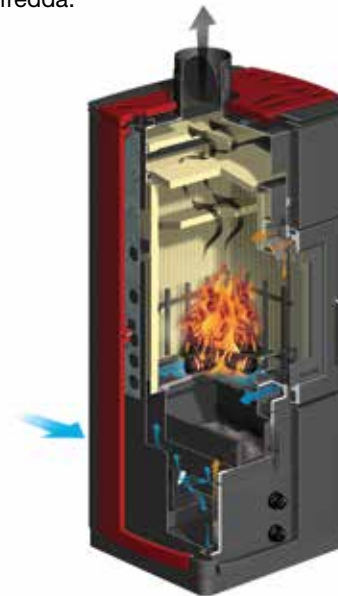


3



GAMMA COTTURA 4



Alcune delle nostre stufe sono dotate di scaldavivande o vero e proprio forno. Posto sopra il focolare si scalda con il calore dei fumi della combustione.

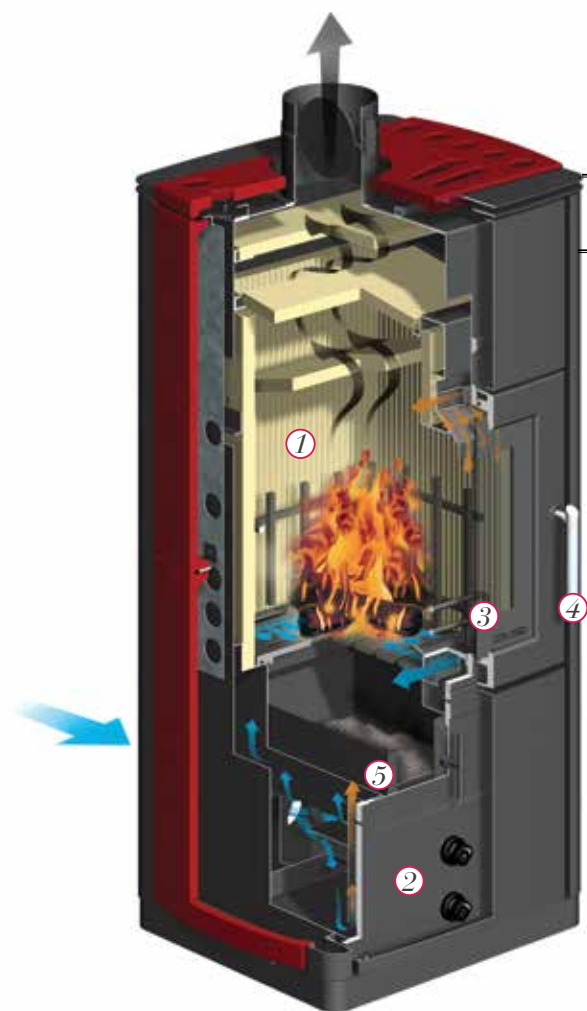

APPROFONDIMENTO TECNICO ARIA

Lo spaccato si riferisce al modello Livia.



Portina vetroceramico

il vetro è resistente a shock termici di 800° C, il telaio ha il minimo ingombro per una suggestiva visione della fiamma. Il comodo sistema di pulizia vetro si basa su di un flusso d'aria che lambisce la superficie interna del vetro mantenendolo costantemente pulito.



Maniglia ergonomica

la grande attenzione al dettaglio si rivela anche nella scelta della maniglia che si adatta allo stile della stufa. Alcuni modelli sono dotati di maniglia in acciaio ricoperto di gomma siliconica che permette l'apertura della porta in tutta sicurezza.



Focolare in ghisa o in Magnofix®

in base al modello il focolare può essere tutto in ghisa oppure in Magnofix® con base in ghisa. Questi materiali, grazie anche ai particolari spessori e alle forme, garantiscono grande durata e alte rese nel tempo.



Registro aria comburente

è possibile calibrare in modo ottimale l'aria comburente in entrata e i fumi in uscita, influenzando direttamente sulla durata della combustione, per ottimizzare il consumo di legna e migliorare sensibilmente la resa.

Le versioni ermetiche hanno un secondo selettore per regolare l'aria secondaria.



Cassetto portacenere

per agevolare la gestione della combustione e le operazioni di pulizia, le stufe sono dotate di un pratico cassetto portacenere collocato direttamente sotto il focolare, celato dalla porta per non intaccare il design lineare delle stufe. Il cassetto è stato studiato con ampie dimensioni per contenere i residui di due-tre giorni di fuoco continuo e con una pratica impugnatura per favorirne l'estrazione e lo svuotamento.



Vano/cassetto portalegna

le stufe Palazzetti (in base al modello) dispongono di un capiente vano portalegna collocato alla base. Il comodo sportellino si apre agevolmente con la semplice pressione di un dito.



Ecoforno® è solido e sicuro, interamente rivestito in acciaio inox, con porta in ghisa e vetro ceramico, dotata di termometro e progettata in modo da evitare dispersioni di calore anche quando viene aperta.

Ideale per cucinare

Alcune stufe hanno come focolare l'Ecopalex® abbinato all'Ecoforno®, un forno che funziona senza gas, nè elettricità, nè legna, perchè si scalda rapidamente sfruttando il calore prodotto dall'Ecopalex®. Grazie ad un particolare brevetto, i fumi in uscita avvolgono l'involucro esterno dell'Ecoforno® portandolo rapidamente a temperatura per cuocere a puntino pizze, pane, arrostiti e ogni altra pietanza.

STUFE A LEGNA IDRO

Acqua calda in tutta la casa. Il focolare delle stufe Idro è strutturato per recuperare il calore della combustione e, tramite uno speciale scambiatore, cederne gran parte all'acqua. Con opportuni allacciamenti idraulici sarà così possibile utilizzare le stufe Idro per scaldare l'acqua ad uso sanitario e i radiatori di intere abitazioni. Le stufe idro possono essere utilizzate da sole come unica fonte di calore o integrate a sistemi di riscaldamento esistenti.



1 Uscita fumi
posteriore/superiore (in base al modello).

2 Sistema automatico
di scarico calore in eccesso, per l'installazione anche a vaso chiuso.

3 Dotazioni di sicurezza
dotazioni di sicurezza integrate e di serie su tutte le versioni.

4 Termoregolatore digitale
(optional) controlla il funzionamento idraulico della stufa.

5 Doppia combustione
e focolare in ghisa.

6 Collegamenti idraulici
posizionati in una zona pratica per una facile installazione.

Garanzia 7 anni




Il corpo caldaia delle stufe a legna Idro gode dell'estensione di garanzia a sette anni: perché comfort vuol dire anche la serenità di un acquisto sicuro più a lungo.

Esempio 1: collegamento di stufa a legna ad un impianto di riscaldamento.



Esempio di integrazione di stufa a legna con caldaia a gas e collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria e gestione del riscaldamento a punto fisso.

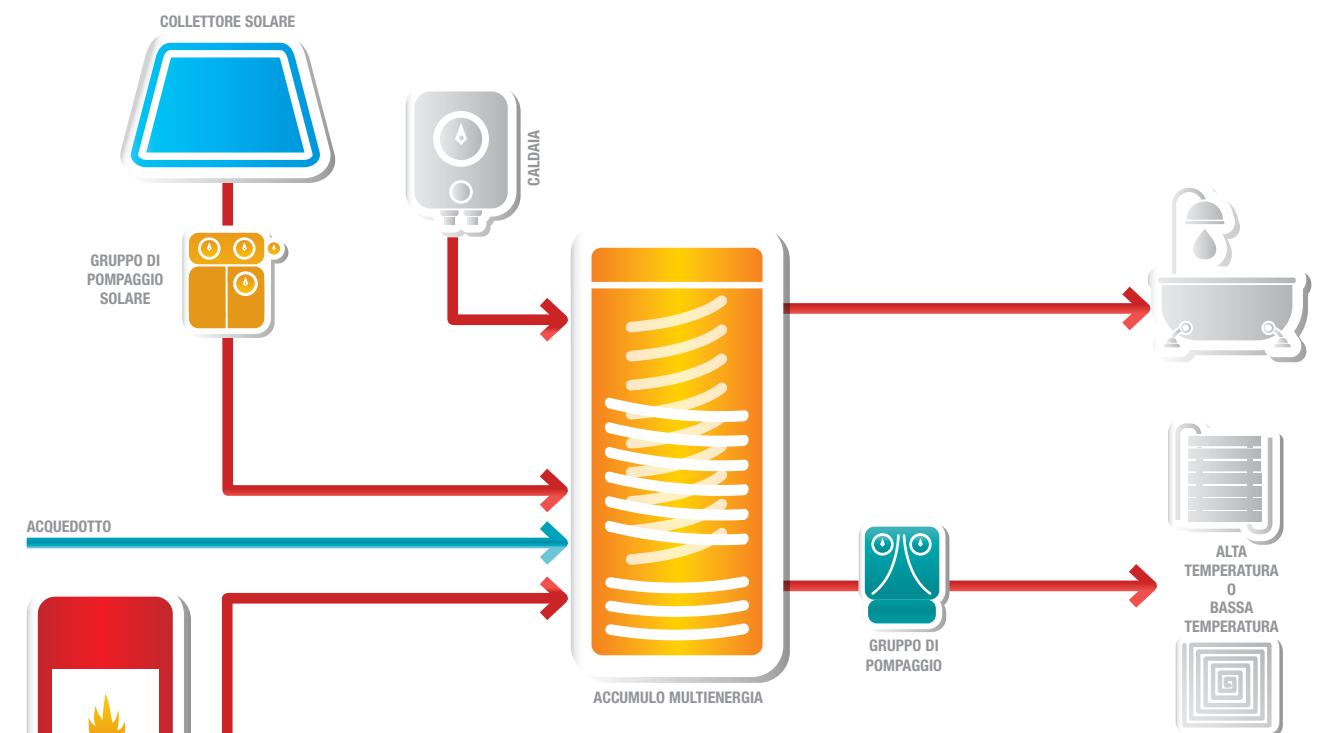

Esempio di installazione.

Installazione semplificata al massimo

L'impianto di riscaldamento tradizionale, grazie alle stufe Idro, potrà trasformarsi in un impianto "ecologico", innovativo e massimamente efficiente. Senza importanti lavori di installazione, tutto l'impianto idraulico necessario per il funzionamento è già integrato nella stufa: circolatore, vaso di espansione e valvola di sicurezza.

Produzione di acqua calda sanitaria

Con un apposito kit le stufe a legna della gamma idro possono essere utilizzate anche per la produzione di acqua calda sanitaria.



AGNESE

cm 52x43x103h
peso: 176 kg

Disponibile nelle versioni:
acciaio Grigio o pietra ollare.





AMELIE



cm 47x47x120 h - peso: 140 kg

Stufa moderna con ampia portina in vetro ceramico tonda e rivestimento in acciaio e vetro.



BETTY

cm 68x54x112h
peso: 180 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Rosso Bordeaux,
Nero e pietra ollare.

Disponibile anche nella versione idro.



BETTY OLLARE

cm 68x54x112h
peso: 230 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Rosso Bordeaux, Nero e pietra ollare.

Disponibile anche nella versione idro.



DIANA

cm 45,5x48,5x91h
peso: 100 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Rosso, Verde
e Grigio Antracite.



ELISA

cm 58x50,6x106h
peso: 160 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Beige, Rosso Bordeaux
e Giallo Sahara.



DORY

cm 45,5x47x91,5h
peso: 100 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Beige/Panna, Rosso e Verde.



ELISA CON FORNO

cm 60,5x52x140h
peso: 180 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Beige, Rosso Bordeaux
e Giallo Sahara.



EMMA



cm 52x43x99 h - peso: 176 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Hot Stone Bianco Perla,
acciaio Grigio e pietra ollare.



ERICA

cm 47,4x44x120h

Moderna stufa a legna dalla forma ellittica con finiture in acciaio cromato. Focolare in Magnofix®.



GRETA

cm 60x50x111 h - peso: 175 kg

Stufa moderna con struttura in acciaio
e ampia portina in vetro ceramico.
Il rivestimento è in vetro temperato nero.



LADY FIRE

Bizzarridesign



Mod. Capri

Ø 62x131,4 h

Elegante stufa in ceramica disponibile in vari colori e decorazioni. La portina offre una piacevole visione panoramica della fiamma. Focolare in Magnofix®.



Prodotto scelto per
l'esposizione
Espace Tendance
al salone Flam'expo.



Mod. Mikonos



LADY FIRE BOSTON

Ø 62x131,4 h



LADY FIRE ISCHIA

Ø 62x131,4 h



INGRID 64 CENTRO STANZA

cm 90,5x55x111,5 h - peso: 244 kg
focolare: Ecopalex® 64 Frontale

Disponibile nelle colorazioni:
Beige, Rosso Bordeaux e Verde.

INGRID 64 A PARETE

cm 90,5x46x111,5 h - peso: 210 kg
focolare: Ecopalex® 64 Frontale



INGRID 76 A PARETE

cm 99x57,5x115 h - peso: 256 kg
focolare: Ecopalex® 76 Frontale

INGRID CON FORNO

cm 99x57x180 h - peso: 360 kg
Focolare: Ecopalex® 76 con Ecoforno
Ecoforno dimensioni: 45,5x41xh.21 cm



IRENE PIETRA OLLARE

cm 54x40,5x107,5 h
peso: 130 kg



IRENE

cm 54x40x107 h
peso: 130 kg

Disponibile nelle colorazioni:
Beige, Rosso Bordeaux,
Blu, Senape e pietra ollare.





LAURA MULTIFIRE ARIA



cm 133,4x89,4x184,7h - 450 kg

Realizzata con refrattari pregiati per il massimo accumulo del calore, è dotata della tecnologia Multifire per il funzionamento sia a legna che a pellet. Disponibile nelle colorazioni: beige/giallo, beige/bordeaux, beige/cotto, beige/azzurro.

Disponibile anche nella versione idro.





LISA

cm 116x78,5x159 h
 peso: 350 kg
 focolare:
 Inserto 45 aria porta tonda

Disponibile nelle colorazioni:
 beige/giallo, beige/bordeaux,
 beige/cotto, beige/azzurro.





LIVIA 

cm 58x52x123h - peso: 170 kg

Realizzata in acciaio verniciato con portina in ghisa e focolare interamente in Magnofix®. Fianchi e top in ceramica o pietra ollare. Il focolare è completamente ermetico e la stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno. Disponibile nelle colorazioni: Beige, Rosso Bordeaux, Nero e Giallo Sahara.

LUCREZIA

cm 52x43x99h
peso: 164 kg

Disponibile nelle
colorazioni: Grigio.



LUISA

cm 63x47,5x127 h - peso: 168 kg
Forno: cm 43x31x23,5h - temperatura media: 250° C

Disponibile nelle colorazioni:
Beige, Rosso Bordeaux, Verde e Marrone.



MARILYN MULTIFIRE ARIA



cm 92,5x73x175,5 h - peso: 260 kg
Focolare: Multifire aria

Moderna stufa con
carenatura esterna in acciaio
verniciato bianco e grigio.
È dotata di focolare Multifire 45
aria o idro con porta tonda per
scaldare intere abitazioni.

Disponibile anche nella
versione idro.





OLIVIA IN ACCIAIO

cm 73x53x110 h - peso: 180 kg
 anche nella versione Turbo System
 Disponibile nelle colorazioni: Rosso Bordeaux, Blu e Nero.
 Disponibile anche nella versione idro.



SABRINA

cm 56x40,5x124 h - peso: 116 kg
 Disponibile nelle colorazioni: Grigio.



OLIVIA IN MAIOLICA

cm 73x53x110 h - peso: 180 kg
 anche nella versione Turbo System

Disponibile nelle colorazioni:
 Beige e Bordeaux.
 Disponibile anche nella versione idro.





REBECCA

cm 63x47,5x104h - peso: 145 kg

Disponibile nelle colorazioni: Beige, Marrone, Rosso Bordeaux e Verde.



STELLA

cm 50,5x54x104 h - peso: 140 kg

Disponibile nelle colorazioni: Beige/Panna e Rosso.



STELLA CON FORNO

cm 50,5x54x133,5 h - peso: 150 kg
dimensione forno: cm 26x36x20 h

Disponibile nelle colorazioni: Beige/Panna e Rosso.



TRUDY

cm 99x57,5x138 h - peso: 276 kg
focolare: Ecopalex® 76 Frontale

Disponibile nelle colorazioni:
Beige, Terra di Siena,
Rosso Bordeaux, Blu e Verde.



TERESA

cm 62x50x108h
peso: 175 kg

Stufa dalle forme morbide
rivestita di maiolica, con
pregiata lavorazione nei
fianchi. Il focolare interno
è in Magnofix®.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE STUFE ARIA

			
	AGNESE kW 10,8	AMELIE kW 9,8	BETTY E BETTY OLLARE kW 13
Potenza termica bruciata max	kcal/h 9.300	kcal/h 8.450	kcal/h 11.180
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 7.200	kcal/h 6.900	kcal/h 8.800
Rendimento medio	~ 77,3%	~ 80,5%	~ 78,5%
Quantità di legna consigliata	~2,5 kg/h	~2,5 kg/h	da 2,5 a 4 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (superiore)	Ø 15 cm (superiore)	Ø 15 cm (posteriore/superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm

			
	DIANA kW 11	DORY kW 11	ELISA E ELISA CON FORNO KW 11
Potenza termica bruciata max	kcal/h 9.450	kcal/h 9.450	kcal/h 9.450
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 7.100	kcal/h 7.100	kcal/h 8.350
Rendimento medio	~ 75,7%	~ 75,7%	~ 88,3%
Quantità di legna consigliata	da 2 a 3 kg/h	da 2 a 3 kg/h	da 2 a 3 kg/h
Uscita fumi	Ø 12 cm (superiore)	Ø 12 cm (superiore)	Ø 15 cm
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 450 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 450 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm

			
	EMMA KW 10,8	ERICA KW 9,8	GRETA KW 10,2
Potenza termica bruciata max	kcal/h 9.300	kcal/h 8.450	kcal/h 8.800
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 7.200	kcal/h 6.900	kcal/h 6.900
Rendimento medio	~ 77,3%	~ 80,5%	~ 78,6%
Quantità di legna consigliata	2,4 kg/h	~2,5 kg/h	2,5 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (superiore)	Ø 15 cm (superiore/posterione)	Ø 15 cm (superiore/posterione)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE STUFE ARIA



LADY FIRE
9,8 KW

Potenza termica bruciata max	kcal/h 8.450	kcal/h 9.800	kcal/h 9.800
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 6.900	kcal/h 7.300	kcal/h 7.300
Rendimento medio	~ 80,5%	~ 74,3%	~ 74,3%
Quantità di legna consigliata	~2,5 kg/h	da 2 a 2,5 kg/h	da 2 a 2,5 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (superiore/posterione)	Ø 16 cm (superiore)	Ø 16 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm	Ø 18 cm - altezza min. 350 cm Ø 15 cm - altezza min. 450 cm	Ø 18 cm - altezza min. 350 cm Ø 15 cm - altezza min. 450 cm



INGRID 64 A PARETE
KW 11,4



INGRID 64 CENTRO STANZA
KW 11,4



INGRID 76 A PARETE
KW 15,7

Potenza termica bruciata max	kcal/h 13.500	kcal/h 12.900	kcal/h 9.450
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 10.500	kcal/h 10.700	kcal/h 7.000
Rendimento medio	~ 77,5%	~ 83,3%	~ 75%
Quantità di legna consigliata	2,5 a 3 kg/h	2,5 a 3,5 kg/h	da 1,5 a 2,5 kg/h
Uscita fumi	Ø 20 cm (superiore)	Ø 20 cm (superiore)	Ø 15 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 20 cm - altezza min. 350 cm Ø 18 cm - altezza min. 450 cm	Ø 20 cm - altezza min. 350 cm Ø 18 cm - altezza min. 450 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm



INGRID CON FORNO
KW 15



IRENE E IRENE OLLARE
KW 11



LAURA ARIA
KW DA 15 A 21,7

Potenza termica bruciata max	legna 18.660 kcal/h, pellet 15.300 kcal/h	kcal/h 11.100	kcal/h 9.000
Potenza termica globale (resa) max	legna 14.300 kcal/h, pellet 12.900 kcal/h	kcal/h 8.800	kcal/h 7.750
Rendimento medio	~ 77% (legna) - ~ 84% (pellet)	~ 79%	~ 85,8%
Quantità di legna consigliata min-max	legna 2,5÷4 kg/h, pellet 1,2~÷3,7~ kg/h	2 a 3,5 kg/h	2,5 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm	Ø 15 cm (superiore)	Ø 15 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm



LISA
KW 12,9



LIVIA
KW 10,5

CARATTERISTICHE TECNICHE STUFE ARIA



LUCREZIA
kW 10,8

Potenza termica bruciata max	kcal/h 9.300	kcal/h 10.650	legna 18.660 kcal/h, pellet 15.300 kcal/h
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 7.200	kcal/h 8.000	legna 14.300 kcal/h, pellet 12.900 kcal/h
Rendimento medio	~ 77,3%	~ 74%	77% (legna) - ~84% (pellet)
Quantità di legna consigliata	~ 2 kg/h	da 2,5 a 3 kg/h	legna 2,5÷4,5kg/h, pellet 1,2~÷3,7~kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (superiore)	Ø 15 cm (posteriore/superiore)	Ø 15 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm



LUISA
kW 12,4



MARILYN ARIA
kW 21,7



OLIVIA IN ACCIAIO E MAIOLICA
kW 13



REBECCA
KW 13,4



SABRINA
KW 11

Potenza termica bruciata max	kcal/h 11.180	kcal/h 11.500	kcal/h 9.460
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 8.800	kcal/h 8.400	kcal/h 7.700
Rendimento medio	~ 78,5%	~ 73%	~ 75%
Quantità di legna consigliata	2,5 a 4 kg/h	da 2,5 a 3 kg/h	1,5-2,5 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (posteriore/superiore)	Ø 15 cm (posteriore/superiore)	Ø 15 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm	Ø 15 cm - altezza min. 400 cm Ø 20 cm - altezza min. 350 cm



STELLA
KW 13,4



STELLA CON FORNO
KW 13



TERESA
KW 11



TRUDY 76 A PARETE
KW 15,7

Potenza termica bruciata max	kcal/h 11.500	kcal/h 11.180	kcal/h 9.450	kcal/h 13.500
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 9.000	kcal/h 8.400	kcal/h 8.340	kcal/h 10.500
Rendimento medio	~ 77,3%	~ 74,9%	~ 88,3%	~ 77,5%
Quantità di legna consigliata	~3 kg/h	~3 kg/h	da 2 a 3 kg/h	da 2 a 2,5 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm (superiore)	Ø 20 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - H min. 400 cm Ø 20 cm - H min. 350 cm	Ø 15 cm - H min. 400 cm Ø 20 cm - H min. 350 cm	Ø 15 cm - H min. 400 cm	Ø 18 cm - H min. 450 cm Ø 20 cm - H min. 350 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE STUFE IDRO



BETTY IDRO
KW 13,2

Potenza termica bruciata max	kcal/h 11.300
Potenza termica globale (resa) max	kcal/h 8.250
Potenza termica diretta (all'acqua) max	kcal/h 5.560
Rendimento medio	~ 72,7%
Quantità di legna consigliata	da 2,5 a 4 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (posteriore/superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - H min. 400 cm, Ø 20 cm - H min. 350 cm



LAURA IDRO
KW 18

legna 15.500 kcal/h, pellet 14.600 kcal/h
legna 12.300 kcal/h, pellet 12.500 kcal/h
legna 5.900 kcal/h, pellet 7.700 kcal/h
78% (legna) - ~86% (pellet)
da 2,5 a 4 kg/h
Ø 15 cm (superiore)
Ø 15 cm - H min. 400 cm, Ø 20 cm - H min. 350 cm



MARILYN IDRO
KW 18

Potenza termica bruciata max	legna 15.500 kcal/h, pellet 14.600 kcal/h
Potenza termica globale (resa) max	legna 12.300 kcal/h, pellet 12.500 kcal/h
Potenza termica diretta (all'acqua) max	legna 5.900 kcal/h, pellet 7.700 kcal/h
Rendimento medio	78% (legna) - ~86% (pellet)
Quantità di legna consigliata	da 2,5 a 4 kg/h
Uscita fumi	Ø 15 cm (superiore)
Dimensioni canna fumaria	Ø 15 cm - H min. 400 cm, Ø 20 cm - H min. 350 cm




OLIVIA IDRO
KW 13,2


max kcal/h 11.300 - kW 13,2
max kcal/h 8.250 - kW 9,6
max kcal/h 5.560 - kW 6,5
~ 72,7%
da 2,5 a 4 kg/h
Ø 15 cm (posteriore/superiore)
Ø 15 cm - H min. 400 cm, Ø 20 cm - H min. 350 cm

DISEGNI TECNICI


AGNESE
kW 10,8

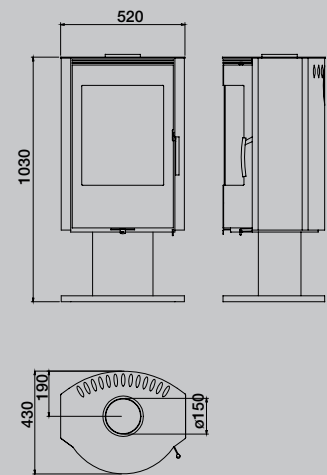


AMELIE
kW 9,8

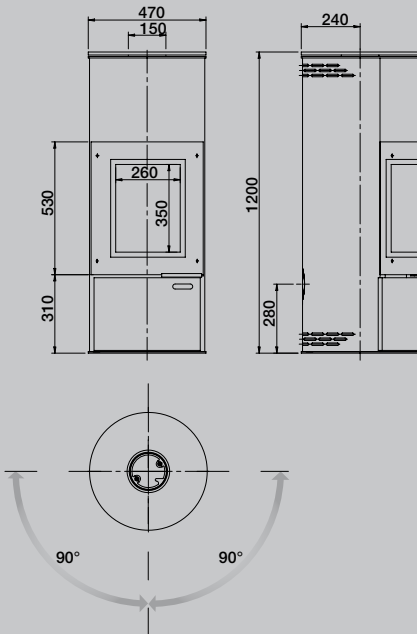

BETTY E BETTY OLLARE
kW 13

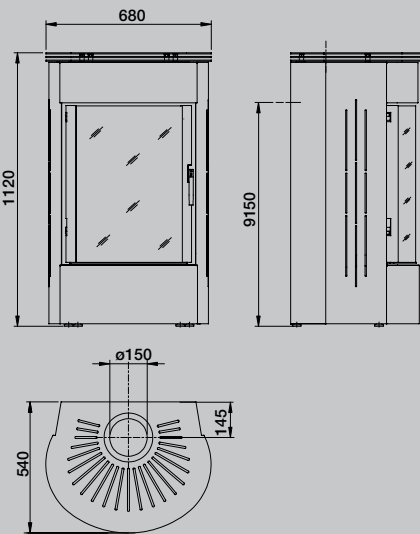


DIANA
kW 11

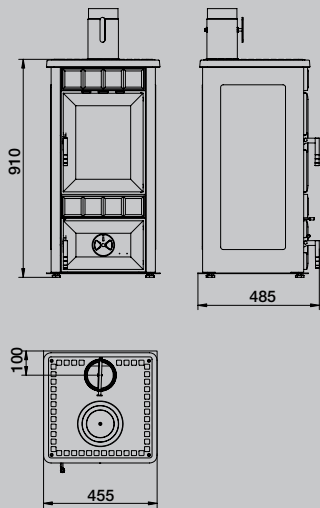

DISEGNI TECNICI


DORY
kW 11

ELISA
KW 11

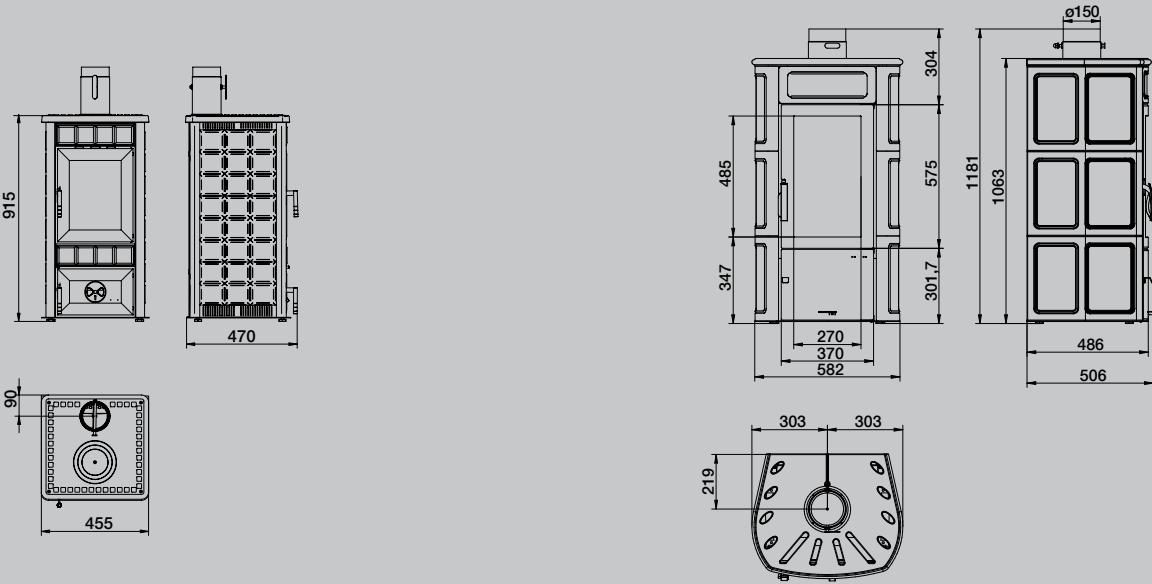

ELISA CON FORNO
KW 11


EMMA
KW 10,8

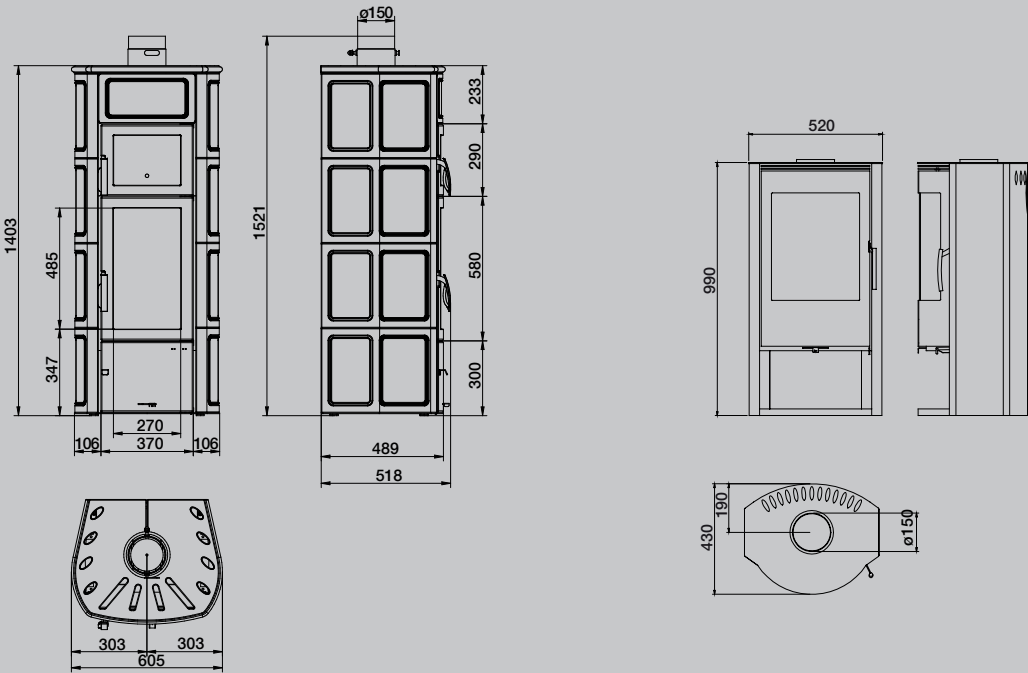

DISEGNI TECNICI


ERICA
KW 9,8

GRETA
KW 10,2

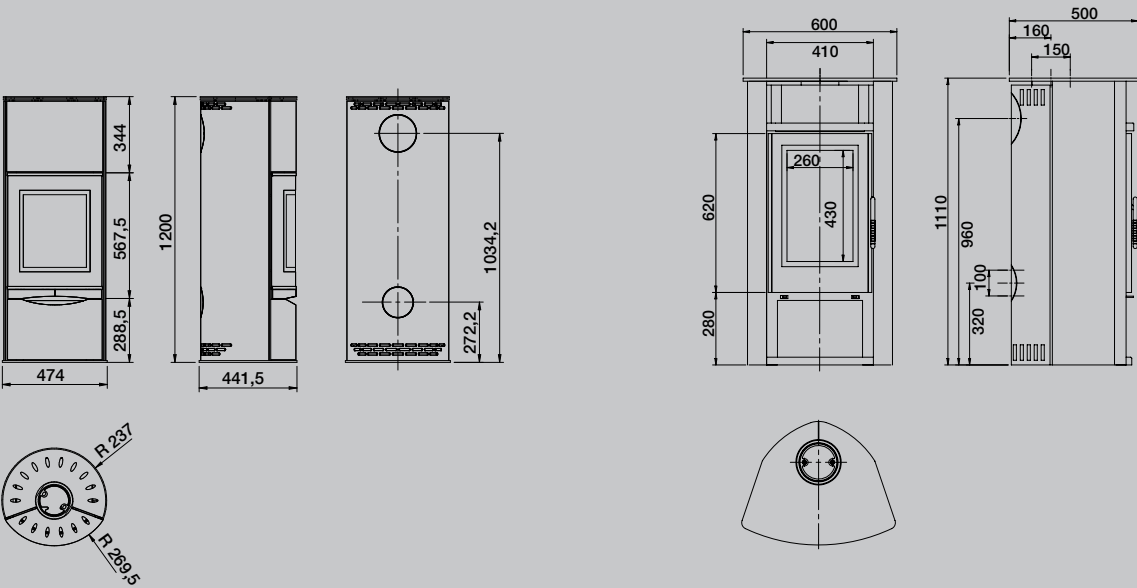


LADY FIRE
KW 9,8

INGRID 64
KW 11,4

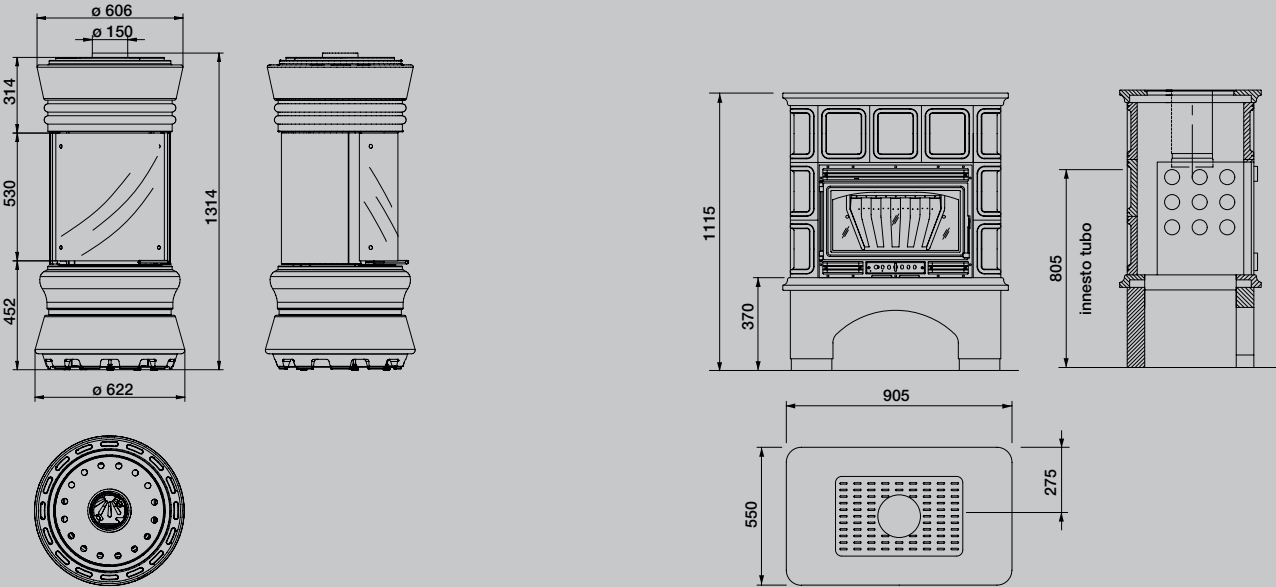


DISEGNI TECNICI


INGRID 76
KW 15,7

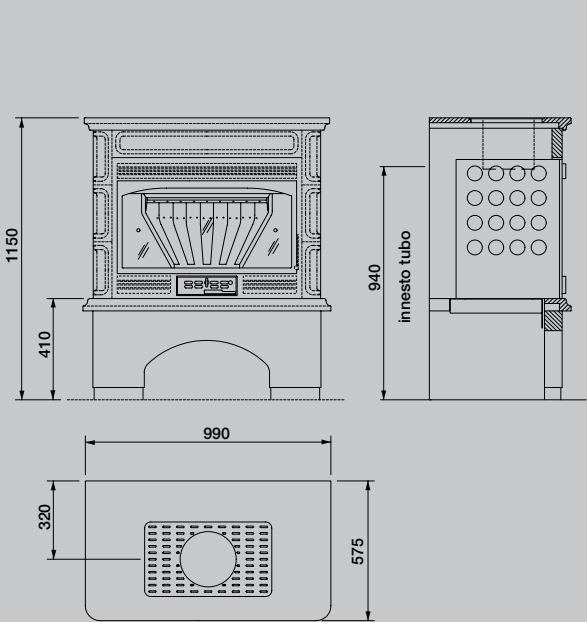


INGRID CON FORNO
KW 15

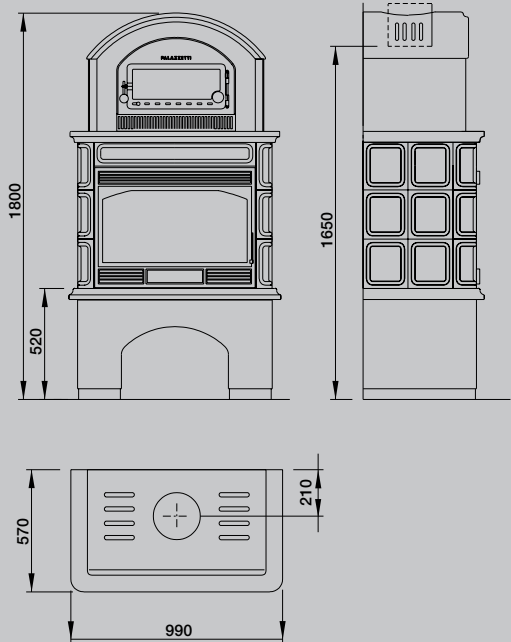


IRENE E IRENE OLLARE
KW 11

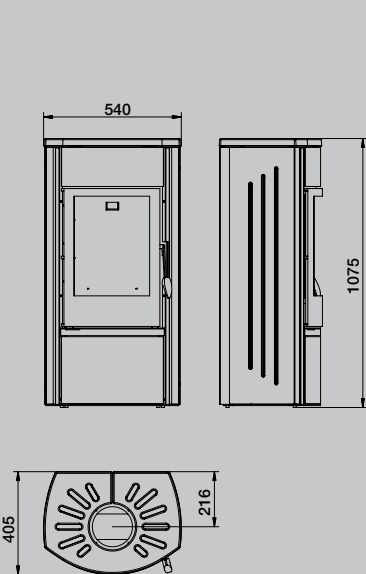


LAURA ARIA
kW DA 15 A 21,7

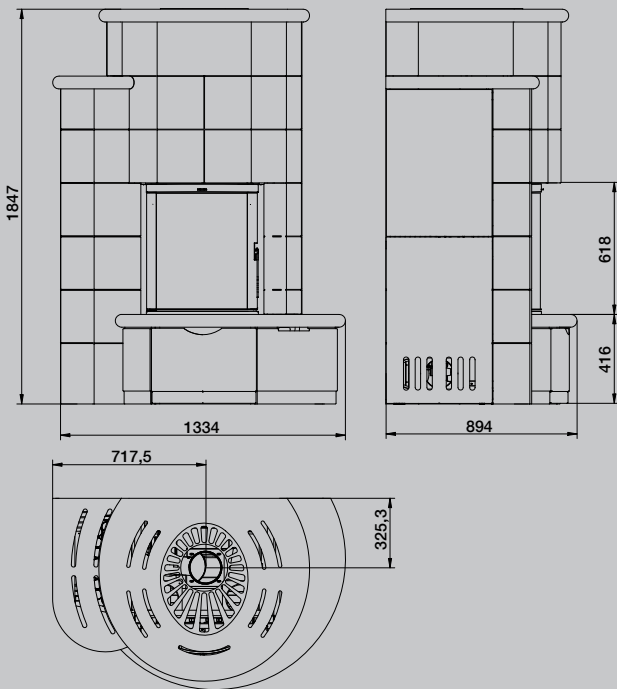


LISA
KW 12,9

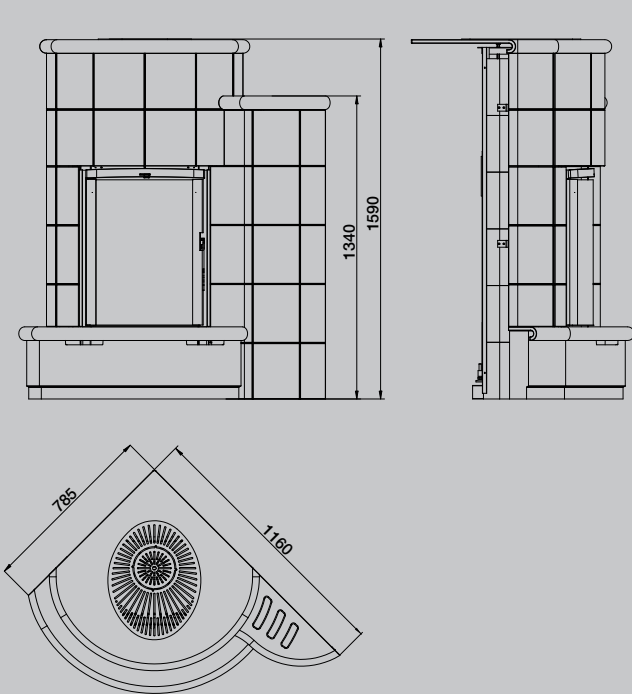


LIVIA
KW 10,5

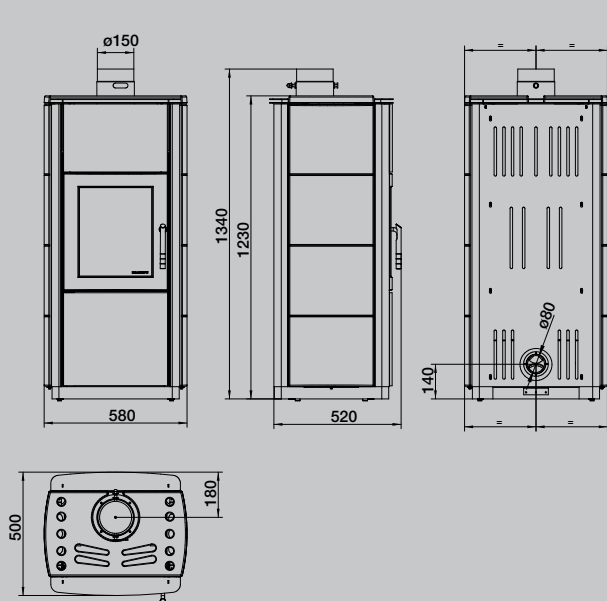

LUCREZIA
kW 10,8

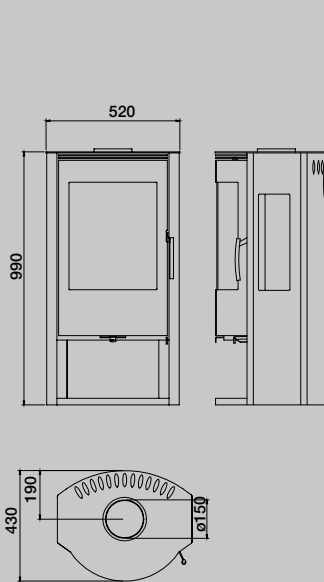


LUISA
kW 12,4

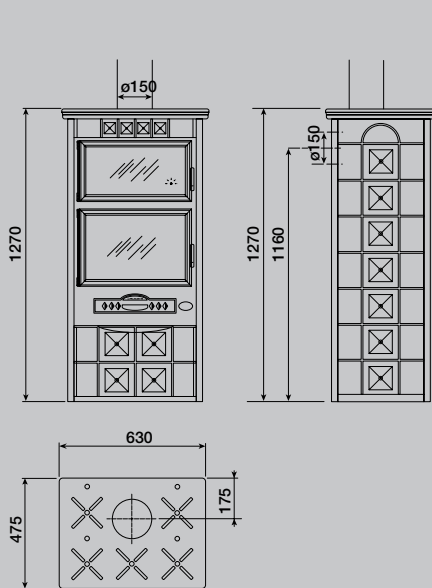


DISEGNI TECNICI


MARILYN ARIA
kW 21,7

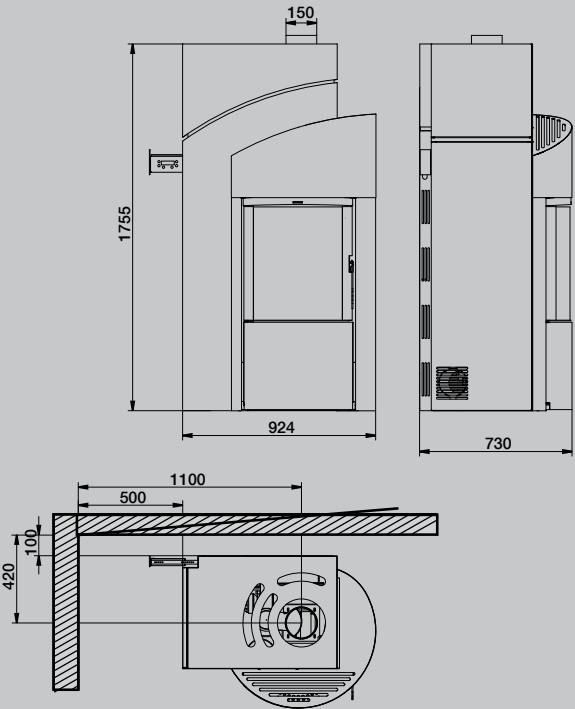


OLIVIA IN ACCIAIO E MAIOLICA
kW 13

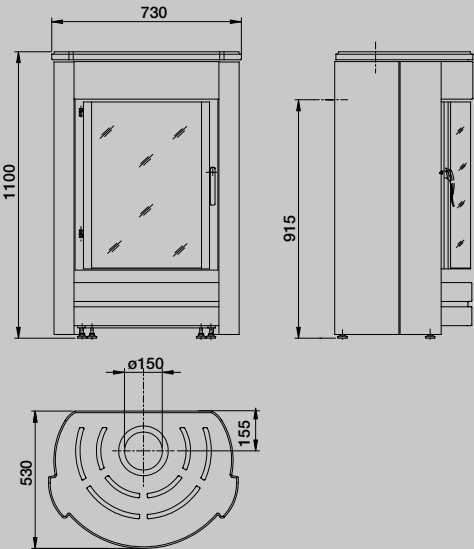


REBECCA
kW 13,4

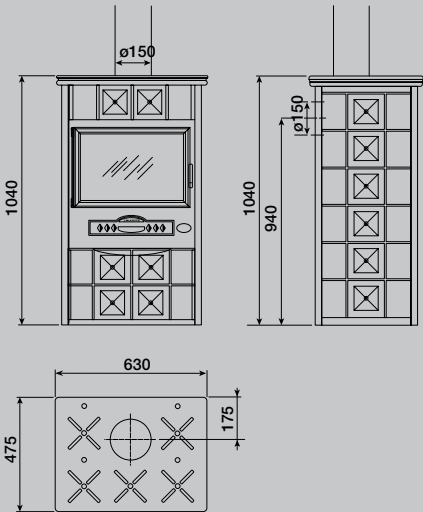


SABRINA
kW 11

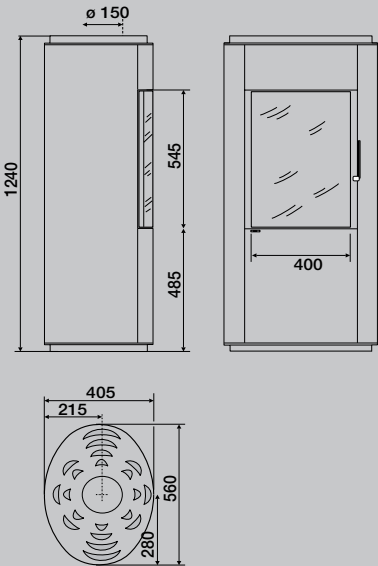


STELLA
kW 13,4

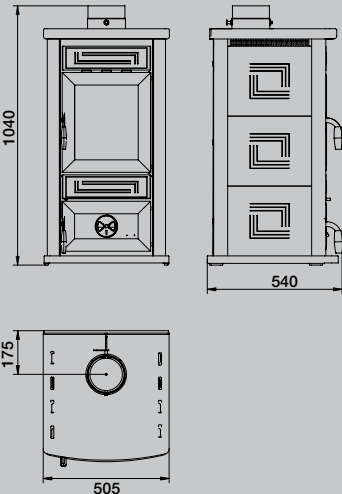


STELLA CON FORNO
kW 13

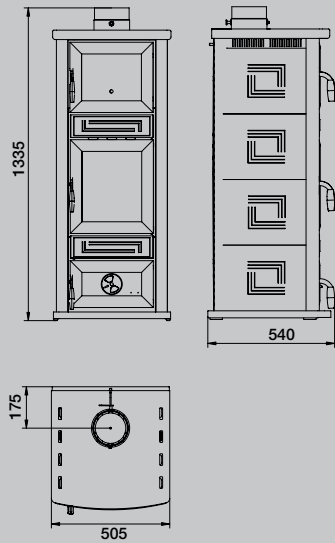

TERESA
kW 11

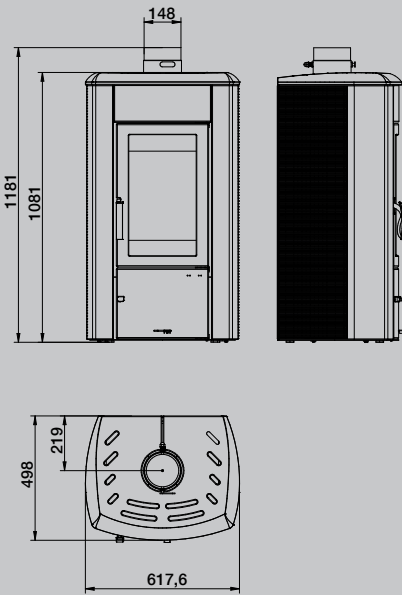


TRUDY 76 A PARETE
kW 15,7

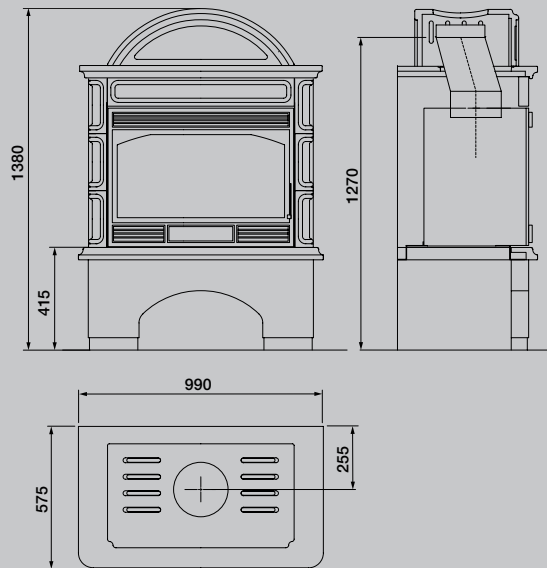


DISEGNI TECNICI


BETTY IDRO
KW 13,2

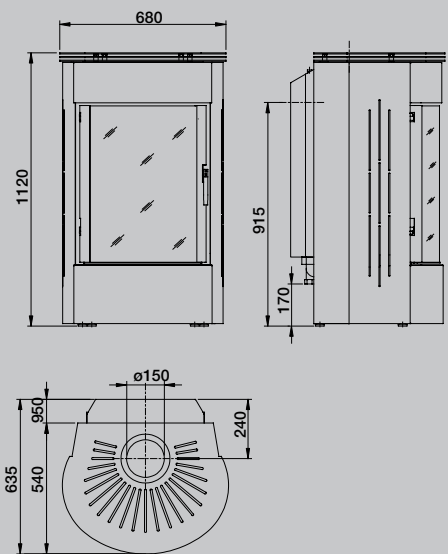


LAURA IDRO
KW 18

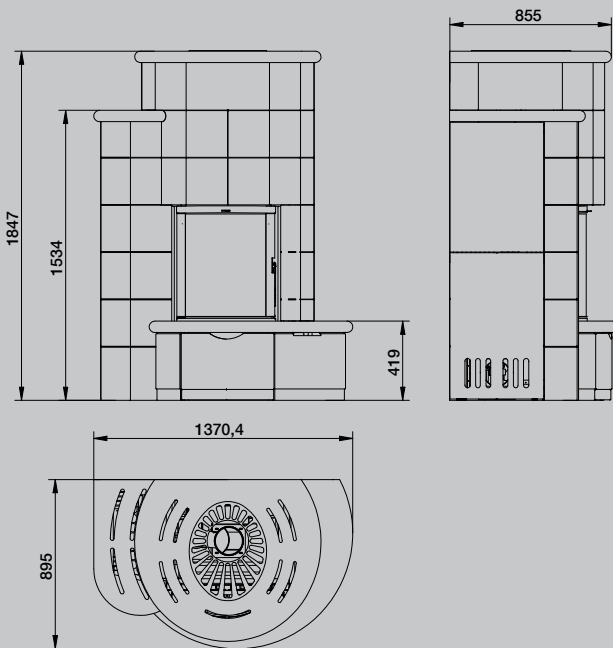

MARILYN IDRO
KW 18

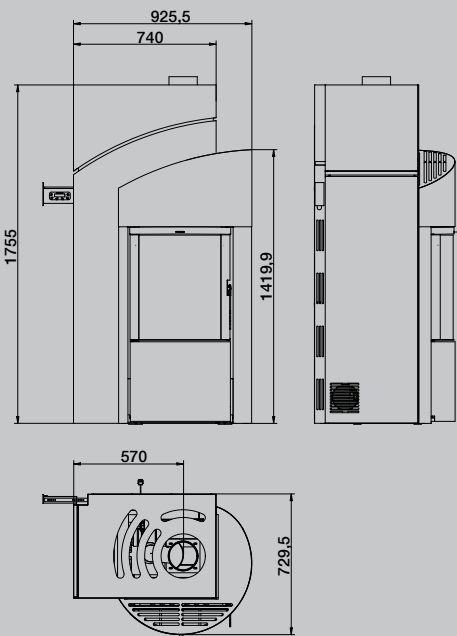

OLIVIA IDRO
KW 13,2

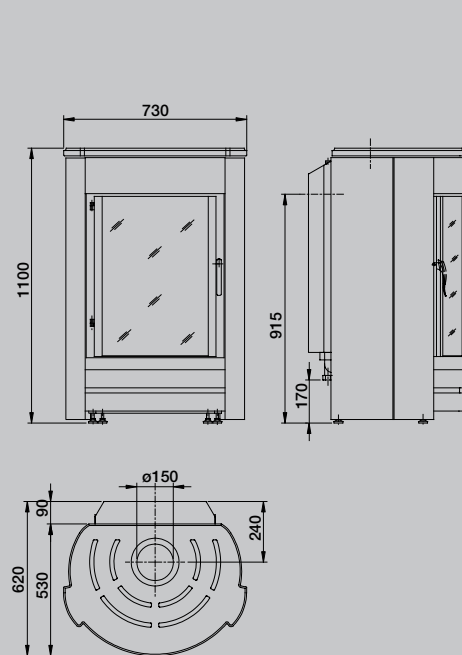

ACCESSORI



Kit P1 di separazione impianti*

Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal secondario.



Kit P2 produzione acs istantanea*

Consente la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e la gestione dell'impianto di riscaldamento.



Kit P3 di separazione e produzione acs istantanea*

Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal secondario e di produrre inoltre acqua calda sanitaria in istantanea.



Kit P5 new puffer sanitario*

Kit separazione e gestione puffer sanitario. Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal secondario e la gestione di un puffer di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria.



Bidone aspiracenere Nerone

Bidone aspiracenere indicato per caminetti e stufe.

*Nel caso in cui si abbinati alla stufa ad un altro generatore. I kit della serie "P" possono essere abbinati alle stufe già dotate di circolatore a bordo macchina. Per le stufe senza circolatore si consigliano i kit della serie "L". Per informazioni più dettagliate consulta il tuo rivenditore di fiducia o visita il nostro sito www.palazzetti.it.

LEGENDA SIMBOLI

	ARIA																													IDRO					
	Agnese	Amelie	Betty	Betty OLLAIRE	Diana	Dory	Elisa	Elisa CON FORNO	Emma	Erica	Greta	Lady Fire	Ingrid 64 A PARETE	Ingrid 64 CENTRO STANZA	Ingrid 76 A PARETE	Ingrid 64 CON FORNO		Irene	Laura	Lisa	Livia	Lucrezia	Luisa	Marilyn	Olivia	Rebecca	Sabrina	Stella		Stella CON FORNO	Teresa	Trudy 76	Betty	Laura	Marilyn
KW	10,8	9,8	13	9	11	11	11	11	10,8	9,8	10,2	9,8	11,4	11,4	15,7	15		11	15 21	12,9	10,5	10,8	12,4	21,7	13	13,4	11	13,4	13	11	15,7	13,2	18	18	13,2
 CANALIZZABILE																									•										
 GAMMA TRADIZIONALE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
 ERMETICA																					•														
 GAMMA VENTILATA													•	•	•	•																	•		
 FOCOLARE IN MAGNOFIX	•	•					•	•	•	•											•	•								•					
 ECOSOSTENIBILI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
 IDRO																																•	•	•	•
 COTTURA								•								•							•						•						
 15A		•	•	•			•	•		•	•	•							•		•		•	•						•				•	
 FLAMME VERTE	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
 BlmSchV 1	•								•		•	•									•	•													
 BlmSchV 2		•					•	•		•											•	•								•					







Istituti di certificazione.



In Francia il marchio Flamme Verte garantisce la qualità, il rendimento e le alte performance energetiche e ambientali dei prodotti alimentati a legna e pellet.



15A è una normativa europea obbligatoria in alcuni paesi dell'Europa (Austria, Germania...) più restrittiva rispetto alla norma europea per emissioni e rendimenti.



BlmSchV 2: provvedimento legislativo tedesco per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in vigore dal 22/03/2010.

CERTIFICAZIONI ARIA

Le stufe Palazzetti sono il frutto della continua ricerca in campo tecnologico dell’azienda: una sezione specializzata dei laboratori di ricerca Palazzetti ne verifica costantemente il funzionamento e la sicurezza attraverso severi collaudi e prove di efficienza. La qualità, le prestazioni e la sicurezza di funzionamento delle stufe Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.

Prodotto	Norma	Istituto	Test Report	Data	15A	BimSchv1	BimSchv2	F. Verte
Laura e Marylin aria	EN 14785	KIWA GASTEC	400196	17-10-2007	•			•
Stella e Stella con forno	EN 13240	ACTECO	1568-07 NB	21-06-2007				•
Diana e Dory	EN 13240	ACTECO	1570-07 NB	21-06-2007				
Ingrid 64 a parete, Ingrid 76 a parete Ingrid centro stanza, Ingrid con forno	EN 13229	ACTECO	1576-07 NB	21-06-2007				•
Irene ceramica e Irene pietra ollare	EN 13240	ACTECO	1582-07 NB	21-06-2007				•
Sabrina con e senza piano	EN 13240	ACTECO	1582-07 NB	21-06-2007				•
Luisa con forno	EN 13240	ACTECO	3056-07 NB	26-11-2007				•
Rebecca	EN 13240	ACTECO	3057-07 NB	26-11-2007				•
Betty e Betty ollare	EN 13240	TÜV RHEINLAND	K185 2006 T1	13-03-2007	•			•
Lisa	EN 13240	TÜV RHEINLAND	K185 2006 T1	13-03-2007				•
Olivia maiolica e Olivia acciaio	EN 13240	TÜV RHEINLAND	K185 2006 T1	13-03-2007	•			•
Elisa	EN 13240	T.G.M.	VA HL 7550	29-04-2008	•		•	•
Elisa con forno	EN 13240	T.G.M.	VA HL 7550	29-04-2008	•		•	
Teresa	EN 13240	T.G.M.	VA HL 7550	29-04-2008	•		•	
Agnese e Emma	EN 13240	TUV SUD	W-O 1271-0010	22-11-2010		•		•
Lucrezia	EN 13240	TUV SUD	W-O 1273-0010	22-11-2010		•		•
Amelie	EN 13240	RRF	RRF-40 10 2525	21-10-2009	•		•	•
Greta	EN 13240	RRF	RRF-40 10 2569	16-06-2007	•	•		•
Trudy 76	EN 13240	ACTECO	1576-07 NB	21-06- 2007				•
Livia	EN 13240	TÜV SUD	W-O12343	09-02-2010	•	•		•
Erica	EN 13240	RRF	RRF-40 10 2525	21-10-2009	•		•	•
Lady Fire	EN 13240	RRF	RRF-40 10 2569	16-06-2007	•	•		•

CERTIFICAZIONI IDRO

Prodotto	Norma	Istituto	Test Report	Data	15A
Laura e Marilyn idro a legna	EN 13240	TÜV RHEINLAND	K148 2007 T2	01-09-2008	•
Laura e Marilyn idro a pellet	EN 14785	TÜV RHEINLAND	K147 2007 C5	01-09-2008	•
Betty idro, Betty idro pietra ollare e Betty idro Top	EN 13240	TÜV RHEINLAND	K184 2006 T1	30-03-2007	
Olivia idro e Olivia idro Top	EN 13240	TÜV RHEINLAND	K184 2006 T1	30-03-2007	